

< 10 \* 1 \* 1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 590 186 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПК РИК (вер.1.3.180503)

Форма 4т

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 590 186 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Стройка: Здание дежурной с. Язула

Объект: Здание дежурной с. Язула

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **590.19** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.36** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **64.46** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 02.2018 г. по НБ: "ТЕР-2001 Республики Алтай с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 144/пр-244/пр)".

| №<br>поз. | Код норматива,<br>Наименование,<br>Единица измерения                                                                                                                                                            | Объем  | Базисная стоимость за единицу |                       |                           | Базисная стоимость всего |          |                | Индекс / Цена           |                        | Текущая стоимость всего |           |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                 |        | Всего                         | Осн. 3/п              | Эксп.                     | Всего                    | Осн. 3/п | Эксп.          | Осн. 3/п                | Эксп.                  | Всего                   | Осн. 3/п  | Эксп.             |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |        |                               | Материал              | В т.ч. з/п                |                          | Материал | В т.ч. з/п     | Материал                | В т.ч. з/п             |                         | Материал  | В т.ч. з/п        |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                               | 3      | 4                             | 5                     | 6                         | 7                        | 8        | 9              | 10                      | 11                     | 12                      | 13        | 14                |
| 1.        | ТЕР 01-01-014-02<br>(Приказ № 185/пр от 28.02.2017)<br>Разработка грунта с погрузкой на<br>автомобили-самосвалы экскаваторами с<br>ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3,<br>группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0085 | 6 786.52                      | <u>188.50</u><br>2.62 | <u>6 595.40</u><br>930.09 | 58                       | <u>2</u> | <u>56</u><br>8 | <u>16.368</u><br>14.004 | <u>6.386</u><br>18.641 | 385                     | <u>26</u> | <u>358</u><br>147 |
|           | Накладные расходы                                                                                                                                                                                               |        | 95%                           |                       |                           | 10                       |          |                |                         | 95%                    | 164                     |           |                   |
|           | Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                 |        | 50%                           |                       |                           | 5                        |          |                |                         | 50%                    | 87                      |           |                   |
|           | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                 |        |                               |                       |                           | 73                       |          |                |                         |                        | 636                     |           |                   |
| 2.        | ТССЦпг 03-21-01-010<br>(Приказ № 228/пр от 28.02.2017)<br>Перевозка грузов I класса<br>автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т работающих вне<br>карьера на расстояние: до 10 км, 1 т груза          | 15.3   | 9.48                          |                       | <u>9.48</u>               | 145                      |          | <u>145</u>     |                         | <u>13.507</u>          | 1 959                   |           | <u>1 959</u>      |

&lt; 10 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.180503)

Форма 4т

| 1  | 2                                                                                                                                                                           | 3           | 4         | 5                            | 6                         | 7     | 8                 | 9                | 10                      | 11                     | 12     | 13                    | 14                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------------------|---------------------|
| 3. | ТЕР 01-02-055-02<br>(Приказ № 185/пр от 28.02.2017)<br>Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.0275      | 1 844.64  | <u>1 844.64</u>              |                           | 51    | <u>51</u>         |                  | <u>16.364</u>           |                        | 830    | <u>830</u>            |                     |
|    | Накладные расходы                                                                                                                                                           |             | 80%       |                              |                           | 41    |                   |                  |                         | 80%                    | 664    |                       |                     |
|    | Сметная прибыль                                                                                                                                                             |             | 45%       |                              |                           | 23    |                   |                  |                         | 45%                    | 374    |                       |                     |
|    | Всего с НР и СП                                                                                                                                                             |             |           |                              |                           | 115   |                   |                  |                         |                        | 1 868  |                       |                     |
| 4. | ТЕР 01-02-005-01<br>(Приказ № 185/пр от 28.02.2017)<br>Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2, 100 м3 уплотненного грунта                       | 0.0275      | 417.85    | <u>124.42</u>                | <u>293.43</u><br>36.21    | 11    | <u>3</u>          | <u>8</u><br>1    | <u>16.415</u>           | <u>5.513</u><br>18.64  | 101    | <u>56</u>             | <u>44</u><br>19     |
|    | Накладные расходы                                                                                                                                                           |             | 95%       |                              |                           | 4     |                   |                  |                         | 95%                    | 71     |                       |                     |
|    | Сметная прибыль                                                                                                                                                             |             | 50%       |                              |                           | 2     |                   |                  |                         | 50%                    | 38     |                       |                     |
|    | Всего с НР и СП                                                                                                                                                             |             |           |                              |                           | 17    |                   |                  |                         |                        | 210    |                       |                     |
| 5. | ТЕР 11-01-002-03<br>(Приказ № 195/пр от 28.02.2017)<br>Устройство подстилающих слоев: гравийных, 1 м3 подстилающего слоя                                                    | 3.53        | 172.57    | <u>34.46</u><br>85.31        | <u>52.80</u><br>6.55      | 609   | <u>122</u><br>301 | <u>186</u><br>23 | <u>16.358</u><br>13.251 | <u>5.642</u><br>18.643 | 7 032  | <u>1 990</u><br>3 990 | <u>1 052</u><br>431 |
|    | Накладные расходы                                                                                                                                                           |             | 123%      |                              |                           | 178   |                   |                  |                         | 123%                   | 2 978  |                       |                     |
|    | Сметная прибыль                                                                                                                                                             |             | 75%       |                              |                           | 109   |                   |                  |                         | 75%                    | 1 816  |                       |                     |
|    | Всего с НР и СП                                                                                                                                                             |             |           |                              |                           | 896   |                   |                  |                         |                        | 11 826 |                       |                     |
| 6. | ТЕР 11-01-002-01<br>(Приказ № 195/пр от 28.02.2017)<br>Устройство подстилающих слоев: песчаных, 1 м3 подстилающего слоя                                                     | 2.8         | 159.22    | <u>34.27</u><br>96.03        | <u>28.92</u><br>3.57      | 446   | <u>96</u><br>269  | <u>81</u><br>10  | <u>16.383</u><br>6.947  | <u>5.761</u><br>18.658 | 3 906  | <u>1 572</u><br>1 868 | <u>467</u><br>187   |
|    | Накладные расходы                                                                                                                                                           |             | 123%      |                              |                           | 130   |                   |                  |                         | 123%                   | 2 164  |                       |                     |
|    | Сметная прибыль                                                                                                                                                             |             | 75%       |                              |                           | 80    |                   |                  |                         | 75%                    | 1 319  |                       |                     |
|    | Всего с НР и СП                                                                                                                                                             |             |           |                              |                           | 656   |                   |                  |                         |                        | 7 389  |                       |                     |
| 7. | ТЕР 06-01-001-01<br>(Приказ № 190/пр от 28.02.2017)<br>Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле                                      | 0.0251<br>1 | 42 001.50 | <u>1 634.40</u><br>38 737.02 | <u>1 630.08</u><br>288.00 | 1 055 | <u>41</u><br>973  | <u>41</u><br>7   | <u>16.368</u><br>7.729  | <u>6.108</u><br>18.64  | 8 440  | <u>672</u><br>7 518   | <u>250</u><br>135   |
|    | Накладные расходы                                                                                                                                                           |             | 105%      |                              |                           | 50    |                   |                  |                         | 105%                   | 847    |                       |                     |
|    | Сметная прибыль                                                                                                                                                             |             | 65%       |                              |                           | 31    |                   |                  |                         | 65%                    | 525    |                       |                     |
|    | Всего с НР и СП                                                                                                                                                             |             |           |                              |                           | 1 137 |                   |                  |                         |                        | 9 812  |                       |                     |

&lt; 10 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.180503)

Форма 4т

| 1   | 2                                                                                                                                                                                           | 3           | 4          | 5                            | 6                         | 7     | 8                     | 9                 | 10                     | 11                     | 12     | 13                      | 14                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|
| 8.  | ТЕР 06-01-001-16<br>(Приказ № 190/пр от 28.02.2017)<br>Устройство фундаментных плит<br>железобетонных: плоских, 100 м3 бетона,<br>бутобетона и железобетона в деле                          | 0.0502<br>2 | 103 597.85 | <u>2 191.15</u><br>98 742.40 | <u>2 664.30</u><br>435.87 | 5 203 | <u>110</u><br>4 959   | <u>134</u><br>22  | <u>16.415</u><br>6.459 | <u>6.357</u><br>18.64  | 34 686 | <u>1 806</u><br>32 029  | <u>851</u><br>408     |
|     | Накладные расходы                                                                                                                                                                           |             | 105%       |                              |                           | 139   |                       |                   |                        | 105%                   | 2 325  |                         |                       |
|     | Сметная прибыль                                                                                                                                                                             |             | 65%        |                              |                           | 86    |                       |                   |                        | 65%                    | 1 439  |                         |                       |
|     | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                             |             |            |                              |                           | 5 427 |                       |                   |                        |                        | 38 450 |                         |                       |
| 9.  | ТЕР 08-01-003-03<br>(Приказ № 192/пр от 28.02.2017)<br>Гидроизоляция стен, фундаментов:<br>горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2<br>изолируемой поверхности                             | 0.15        | 3 775.12   | <u>199.59</u><br>3 393.68    | <u>181.85</u>             | 566   | <u>30</u><br>509      | <u>27</u>         | <u>16.415</u><br>8.099 | <u>6.186</u>           | 4 783  | <u>491</u><br>4 123     | <u>169</u>            |
|     | Накладные расходы                                                                                                                                                                           |             | 122%       |                              |                           | 37    |                       |                   |                        | 122%                   | 599    |                         |                       |
|     | Сметная прибыль                                                                                                                                                                             |             | 80%        |                              |                           | 24    |                       |                   |                        | 80%                    | 393    |                         |                       |
|     | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                             |             |            |                              |                           | 627   |                       |                   |                        |                        | 5 775  |                         |                       |
| 10. | ТЕР 09-03-037-01<br>(Приказ № 193/пр от 28.02.2017)<br>Монтаж рам коробчатого сечения пролетом<br>до 24 м, 1 т конструкций                                                                  | 1.1613      | 1 404.27   | <u>208.35</u><br>475.60      | <u>720.32</u><br>104.07   | 1 631 | <u>242</u><br>552     | <u>837</u><br>121 | <u>16.376</u><br>5.014 | <u>6.765</u><br>18.647 | 12 391 | <u>3 962</u><br>2 769   | <u>5 659</u><br>2 254 |
|     | Накладные расходы                                                                                                                                                                           |             | 90%        |                              |                           | 327   |                       |                   |                        | 90%                    | 5 594  |                         |                       |
|     | Сметная прибыль                                                                                                                                                                             |             | 85%        |                              |                           | 309   |                       |                   |                        | 85%                    | 5 284  |                         |                       |
|     | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                             |             |            |                              |                           | 2 266 |                       |                   |                        |                        | 23 269 |                         |                       |
| 11. | ТССЦ 101-1646<br>(Приказ № 144/пр от 28.02.2017)<br>Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5, т                                                                                                    | 0.4828      | 7 216.88   | 7 216.88                     |                           | 3 484 | 3 484                 |                   | 7.199                  |                        | 25 084 | 25 084                  |                       |
| 12. | ТССЦ 101-1800<br>(Приказ № 144/пр от 28.02.2017)<br>Сталь угловая равнополочная, марка стали:<br>18пс, шириной полок 60-100 мм, т                                                           | 0.1225      | 5 596.85   | 5 596.85                     |                           | 686   | 686                   |                   | 6.601                  |                        | 4 526  | 4 526                   |                       |
| 13. | ТССЦ 101-1122<br>(Приказ № 144/пр от 28.02.2017)<br>Прокат толстолистовой горячекатаный в<br>листах с обрезными кромками толщиной 9-12<br>мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь:<br>С345, т | 0.556       | 6 764.20   | 6 764.20                     |                           | 3 761 | 3 761                 |                   | 5.92                   |                        | 22 264 | 22 264                  |                       |
| 14. | ТЕР 06-01-015-07<br>(Приказ № 190/пр от 28.02.2017)<br>Установка закладных деталей весом: до 4 кг,<br>1 т                                                                                   | 0.5833      | 10 474.73  | <u>2 279.06</u><br>8 153.58  | <u>42.09</u><br>2.40      | 6 110 | <u>1 329</u><br>4 756 | <u>25</u><br>1    | <u>16.383</u><br>6.507 | <u>8.461</u><br>18.642 | 52 934 | <u>21 779</u><br>30 947 | <u>208</u><br>26      |
|     | Накладные расходы                                                                                                                                                                           |             | 105%       |                              |                           | 1 397 |                       |                   |                        | 105%                   | 22 895 |                         |                       |

&lt; 10 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.180503)

Форма 4т

| 1   | 2                                                                                                                                                                                | 3      | 4        | 5                         | 6                         | 7      | 8                   | 9                   | 10                     | 11                    | 12     | 13                     | 14                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------|------------------------|-----------------------|
|     | Сметная прибыль                                                                                                                                                                  |        | 65%      |                           |                           | 865    |                     |                     |                        | 65%                   | 14 173 |                        |                       |
|     | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                  |        |          |                           |                           | 8 371  |                     |                     |                        |                       | 90 003 |                        |                       |
| 15. | ТССЦ 101-1788<br>(Приказ № 144/пр от 28.02.2017)<br>Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп<br>шириной 220 мм толщиной 10 мм, т                                                      | 0.2669 | 6 695.19 | 6 695.19                  |                           | 1 787  | 1 787               |                     | 5.651                  |                       | 10 098 | 10 098                 |                       |
| 16. | ТССЦ 101-1800<br>(Приказ № 144/пр от 28.02.2017)<br>Сталь угловая равнополочная, марка стали:<br>18пс, шириной полок 60-100 мм, т                                                | 0.05   | 5 596.85 | 5 596.85                  |                           | 280    | 280                 |                     | 6.601                  |                       | 1 847  | 1 847                  |                       |
| 17. | ТССЦ 204-0022<br>(Приказ № 145/пр от 28.02.2017)<br>Горячекатаная арматурная сталь<br>периодического профиля класса: А-III,<br>диаметром 12 мм, т                                | 0.2664 | 6 862.00 | 6 862.00                  |                           | 1 828  | 1 828               |                     | 5.26                   |                       | 9 615  | 9 615                  |                       |
| 18. | ТЕР 10-01-010-01<br>(Приказ № 194/пр от 28.02.2017)<br>Установка элементов каркаса: из брусев, 1<br>м3 древесины в конструкции                                                   | 1.2    | 1 387.75 | <u>219.60</u><br>1 122.71 | <u>45.44</u>              | 1 665  | <u>264</u><br>1 347 | <u>55</u>           | <u>16.364</u><br>6.508 | <u>8.971</u>          | 13 569 | <u>4 312</u><br>8 768  | <u>489</u>            |
|     | Накладные расходы                                                                                                                                                                |        | 118%     |                           |                           | 312    |                     |                     |                        | 118%                  | 5 088  |                        |                       |
|     | Сметная прибыль                                                                                                                                                                  |        | 63%      |                           |                           | 166    |                     |                     |                        | 63%                   | 2 717  |                        |                       |
|     | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                  |        |          |                           |                           | 2 143  |                     |                     |                        |                       | 21 374 |                        |                       |
| 19. | ТЕР 09-04-006-04<br>(Приказ № 193/пр от 28.02.2017)<br>Монтаж ограждающих конструкций стен: из<br>многослойных панелей заводской готовности<br>при высоте здания до 50 м, 100 м2 | 0.397  | 8 119.56 | <u>1 864.13</u><br>673.27 | <u>5 582.16</u><br>514.90 | 3 223  | <u>740</u><br>267   | <u>2 216</u><br>204 | <u>16.362</u><br>4.906 | <u>4.51</u><br>16.473 | 23 415 | <u>12 109</u><br>1 311 | <u>9 995</u><br>3 367 |
|     | Накладные расходы                                                                                                                                                                |        | 90%      |                           |                           | 850    |                     |                     |                        | 90%                   | 13 928 |                        |                       |
|     | Сметная прибыль                                                                                                                                                                  |        | 85%      |                           |                           | 802    |                     |                     |                        | 85%                   | 13 155 |                        |                       |
|     | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                  |        |          |                           |                           | 4 875  |                     |                     |                        |                       | 50 498 |                        |                       |
| 20. | Прайс.<br>Многослойные панели заводской готовности,<br>м2                                                                                                                        | 39.7   | 292.70   | 292.70                    |                           | 11 620 | 11 620              |                     | <u>1</u><br>5.92       | <u>1</u><br>1         | 68 792 | 68 792                 |                       |
|     | Поправки: М: =1745/1.18/5.92*1.075*1.09                                                                                                                                          |        |          |                           |                           |        |                     |                     |                        |                       |        |                        |                       |
| 21. | ТЕР 09-04-002-03<br>(Приказ № 193/пр от 28.02.2017)<br>Монтаж кровельного покрытия: из<br>многослойных панелей заводской готовности<br>при высоте до 50 м, 100 м2 покрытия       | 0.15   | 2 219.58 | <u>477.31</u><br>143.97   | <u>1 598.30</u><br>152.82 | 333    | <u>72</u><br>22     | <u>240</u><br>23    | <u>16.383</u><br>7.011 | <u>5.66</u><br>17.136 | 2 681  | <u>1 173</u><br>151    | <u>1 357</u><br>393   |
|     | Накладные расходы                                                                                                                                                                |        | 90%      |                           |                           | 86     |                     |                     |                        | 90%                   | 1 409  |                        |                       |
|     | Сметная прибыль                                                                                                                                                                  |        | 85%      |                           |                           | 81     |                     |                     |                        | 85%                   | 1 331  |                        |                       |

&lt; 10 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.180503)

Форма 4т

| 1   | 2                                                                                                                                                                                        | 3    | 4        | 5                         | 6                     | 7     | 8                | 9              | 10                     | 11                     | 12     | 13                    | 14               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------|
|     | <i>Всего с НР и СП</i>                                                                                                                                                                   |      |          |                           |                       | 499   |                  |                |                        |                        | 5 422  |                       |                  |
| 22. | Прайс.<br>Многослойные кровельные панели заводской готовности, м2                                                                                                                        | 15   | 385.80   | 385.80                    |                       | 5 787 | 5 787            |                | 1<br>5.92              | 1<br>1                 | 34 259 | 34 259                |                  |
|     | <i>Поправки: М: =2300/1.18/5.92*1.075*1.09</i>                                                                                                                                           |      |          |                           |                       |       |                  |                |                        |                        |        |                       |                  |
| 23. | ТЕР 11-01-004-01<br>(Приказ № 195/пр от 28.02.2017)<br>Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности      | 0.15 | 3 745.75 | <u>605.88</u><br>2 804.48 | <u>335.39</u><br>6.24 | 562   | <u>91</u><br>421 | <u>50</u><br>1 | <u>16.37</u><br>7.167  | <u>4.911</u><br>18.639 | 4 750  | <u>1 488</u><br>3 015 | <u>247</u><br>17 |
|     | <i>Накладные расходы</i>                                                                                                                                                                 |      | 123%     |                           |                       | 113   |                  |                |                        | 123%                   | 1 851  |                       |                  |
|     | <i>Сметная прибыль</i>                                                                                                                                                                   |      | 75%      |                           |                       | 69    |                  |                |                        | 75%                    | 1 129  |                       |                  |
|     | <i>Всего с НР и СП</i>                                                                                                                                                                   |      |          |                           |                       | 744   |                  |                |                        |                        | 7 730  |                       |                  |
| 24. | ТЕР 11-01-004-02<br>(Приказ № 195/пр от 28.02.2017)<br>Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.15 | 2 178.05 | <u>365.52</u><br>1 644.77 | <u>167.76</u><br>3.68 | 327   | <u>55</u><br>247 | <u>25</u><br>1 | <u>16.371</u><br>6.906 | <u>5.058</u><br>18.641 | 2 729  | <u>898</u><br>1 704   | <u>127</u><br>10 |
|     | <i>Накладные расходы</i>                                                                                                                                                                 |      | 123%     |                           |                       | 69    |                  |                |                        | 123%                   | 1 117  |                       |                  |
|     | <i>Сметная прибыль</i>                                                                                                                                                                   |      | 75%      |                           |                       | 42    |                  |                |                        | 75%                    | 681    |                       |                  |
|     | <i>Всего с НР и СП</i>                                                                                                                                                                   |      |          |                           |                       | 438   |                  |                |                        |                        | 4 527  |                       |                  |
| 25. | ТЕР 11-01-012-03<br>(Приказ № 195/пр от 28.02.2017)<br>Укладка лаг: по плитам перекрытий, 100 м2 пола                                                                                    | 0.15 | 1 682.10 | <u>354.90</u><br>1 290.52 | <u>36.68</u><br>2.88  | 252   | <u>53</u><br>194 | <u>6</u>       | <u>16.415</u><br>6.126 | <u>9.549</u><br>18.639 | 2 112  | <u>874</u><br>1 186   | <u>53</u><br>8   |
|     | <i>Накладные расходы</i>                                                                                                                                                                 |      | 123%     |                           |                       | 65    |                  |                |                        | 123%                   | 1 085  |                       |                  |
|     | <i>Сметная прибыль</i>                                                                                                                                                                   |      | 75%      |                           |                       | 40    |                  |                |                        | 75%                    | 662    |                       |                  |
|     | <i>Всего с НР и СП</i>                                                                                                                                                                   |      |          |                           |                       | 357   |                  |                |                        |                        | 3 858  |                       |                  |
| 26. | ТЕР 12-01-015-03<br>(Приказ № 196/пр от 28.02.2017)<br>Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности                                                 | 0.15 | 678.37   | <u>79.81</u><br>564.37    | <u>34.19</u><br>2.08  | 102   | <u>12</u><br>85  | <u>5</u>       | <u>16.376</u><br>7.15  | <u>6.285</u><br>18.639 | 834    | <u>196</u><br>605     | <u>32</u><br>6   |
|     | <i>Накладные расходы</i>                                                                                                                                                                 |      | 120%     |                           |                       | 14    |                  |                |                        | 120%                   | 242    |                       |                  |
|     | <i>Сметная прибыль</i>                                                                                                                                                                   |      | 65%      |                           |                       | 8     |                  |                |                        | 65%                    | 131    |                       |                  |
|     | <i>Всего с НР и СП</i>                                                                                                                                                                   |      |          |                           |                       | 124   |                  |                |                        |                        | 1 208  |                       |                  |
| 27. | ТЕР 11-01-035-04<br>(Приказ № 195/пр от 28.02.2017)<br>Устройство покрытий: из плит древесностружечных, 100 м2 покрытия                                                                  | 0.15 | 4 060.84 | <u>480.79</u><br>3 463.38 | <u>116.67</u><br>9.28 | 609   | <u>72</u><br>520 | <u>18</u><br>1 | <u>16.383</u><br>5.086 | <u>9.579</u><br>18.64  | 3 991  | <u>1 182</u><br>2 642 | <u>168</u><br>26 |

&lt; 10 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.180503)

Форма 4т

| 1   | 2                                                                                                                                                               | 3    | 4         | 5                            | 6                         | 7     | 8                | 9              | 10                     | 11                     | 12     | 13                  | 14               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------|---------------------|------------------|
|     | Накладные расходы                                                                                                                                               |      | 123%      |                              |                           | 90    |                  |                |                        | 123%                   | 1 486  |                     |                  |
|     | Сметная прибыль                                                                                                                                                 |      | 75%       |                              |                           | 55    |                  |                |                        | 75%                    | 906    |                     |                  |
|     | Всего с НР и СП                                                                                                                                                 |      |           |                              |                           | 754   |                  |                |                        |                        | 6 383  |                     |                  |
| 28. | ТЕР 09-04-009-04<br>(Приказ № 193/пр от 28.02.2017)<br>Монтаж оконных блоков: из алюминиевых<br>многокамерных профилей с герметичными<br>стеклопакетами, 100 м2 | 0.01 | 30 967.51 | <u>5 053.60</u><br>23 649.68 | <u>2 264.23</u><br>315.07 | 310   | <u>51</u><br>236 | <u>23</u><br>3 | <u>16.38</u><br>4.233  | <u>7.361</u><br>18.634 | 1 996  | <u>828</u><br>1 001 | <u>167</u><br>59 |
|     | Накладные расходы                                                                                                                                               |      | 90%       |                              |                           | 49    |                  |                |                        | 90%                    | 798    |                     |                  |
|     | Сметная прибыль                                                                                                                                                 |      | 85%       |                              |                           | 46    |                  |                |                        | 85%                    | 754    |                     |                  |
|     | Всего с НР и СП                                                                                                                                                 |      |           |                              |                           | 405   |                  |                |                        |                        | 3 548  |                     |                  |
| 29. | ТССЦ 206-0013<br>(Приказ № 145/пр от 28.02.2017)<br>Окна одинарные под двойное остекление<br>(стеклопакет): с нижнеподвесной створкой<br>ОАП 0,5х1Р, шт.        | 2    | 2 559.02  | 2 559.02                     |                           | 5 118 | 5 118            |                | 2.5                    |                        | 12 795 | 12 795              |                  |
| 30. | ТЕР 09-04-013-01<br>(Приказ № 193/пр от 28.02.2017)<br>Установка противопожарных дверей:<br>однопольных глухих, 1 м2 проема                                     | 1.8  | 138.29    | <u>24.61</u><br>103.24       | <u>10.44</u>              | 249   | <u>44</u><br>186 | <u>19</u>      | <u>16.361</u><br>4.844 | <u>5.567</u>           | 1 730  | <u>725</u><br>900   | <u>105</u>       |
|     | Накладные расходы                                                                                                                                               |      | 90%       |                              |                           | 40    |                  |                |                        | 90%                    | 653    |                     |                  |
|     | Сметная прибыль                                                                                                                                                 |      | 85%       |                              |                           | 37    |                  |                |                        | 85%                    | 616    |                     |                  |
|     | Всего с НР и СП                                                                                                                                                 |      |           |                              |                           | 326   |                  |                |                        |                        | 2 999  |                     |                  |
| 31. | ТССЦ 203-8117<br>(Приказ № 145/пр от 28.02.2017)<br>Дверь противопожарная металлическая:<br>однопольная ДПМ-01/30, размером<br>1000х1900 мм, шт.                | 1    | 2 669.77  | 2 669.77                     |                           | 2 670 | 2 670            |                | 4.546                  |                        | 12 137 | 12 137              |                  |

|                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |        |                        |                     |  |  |         |                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|------------------------|---------------------|--|--|---------|--------------------------|------------------------|
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | 60 538 | <u>3 480</u><br>52 865 | <u>4 197</u><br>426 |  |  | 386 671 | <u>56 969</u><br>305 944 | <u>23 757</u><br>7 493 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  | 49 529 | <u>2 331</u><br>46 484 | <u>717</u><br>75    |  |  | 329 704 | <u>38 172</u><br>287 017 | <u>4 515</u><br>1 420  |
| . МАТЕРИАЛОВ -                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | 14 496 |                        |                     |  |  | 85 571  |                          |                        |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% =95 - по стр. 1, 4; % =80 - по стр. 3; %=123 - по стр. 5, 6, 23-25, 27; % =105 - по стр. 7, 8, 14; %=122 - по стр. 9; %=118 - по стр. 18; % =120 - по стр. 26) |  |  |  |  |  | 2 648  |                        |                     |  |  | 43 577  |                          |                        |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =50 - по стр. 1, 4; %=45 - по стр. 3; %=75 - по стр. 5, 6, 23-25, 27; % =65 - по стр. 7, 8, 14, 26; %=80 - по стр. 9; %=63 - по стр. 18)                         |  |  |  |  |  | 1 603  |                        |                     |  |  | 26 387  |                          |                        |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | 53 780 |                        |                     |  |  | 399 668 |                          |                        |

&lt; 10 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.180503)

Форма 4т

| 1 | 2                                                                   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7             | 8                                   | 9                                 | 10 | 11 | 12             | 13                                    | 14                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|   | <b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>                           |   |   |   |   | <b>10 864</b> | <b><u>1 149</u></b><br><b>6 381</b> | <b><u>3 335</u></b><br><b>351</b> |    |    | <b>55 008</b>  | <b><u>18 797</u></b><br><b>18 927</b> | <b><u>17 283</u></b><br><b>6 073</b> |
|   | <b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ( % = 90 - по стр. 10, 19, 21, 28, 30)</b> |   |   |   |   | <b>1 350</b>  |                                     |                                   |    |    | <b>22 383</b>  |                                       |                                      |
|   | <b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ( % = 85 - по стр. 10, 19, 21, 28, 30)</b>   |   |   |   |   | <b>1 275</b>  |                                     |                                   |    |    | <b>21 140</b>  |                                       |                                      |
|   | <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>                    |   |   |   |   | <b>13 489</b> |                                     |                                   |    |    | <b>98 531</b>  |                                       |                                      |
|   | <b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>                                 |   |   |   |   | <b>145</b>    |                                     | <b>145</b>                        |    |    | <b>1 959</b>   |                                       | <b>1 959</b>                         |
|   | <b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>                          |   |   |   |   | <b>145</b>    |                                     |                                   |    |    | <b>1 959</b>   |                                       |                                      |
|   | <b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>                                             |   |   |   |   | <b>67 414</b> |                                     |                                   |    |    | <b>500 158</b> |                                       |                                      |
|   | <b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                      |   |   |   |   | <b>3 998</b>  |                                     |                                   |    |    | <b>65 960</b>  |                                       |                                      |
|   | <b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>                                        |   |   |   |   | <b>2 878</b>  |                                     |                                   |    |    | <b>47 527</b>  |                                       |                                      |
|   | <b>ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ</b>                             |   |   |   |   | <b>67 414</b> |                                     |                                   |    |    | <b>500 158</b> |                                       |                                      |
|   | <b>С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ</b>                         |   |   |   |   | <b>67 414</b> |                                     |                                   |    |    | <b>500 158</b> |                                       |                                      |
|   | <b>С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ</b>                                          |   |   |   |   | <b>67 414</b> |                                     |                                   |    |    | <b>500 158</b> |                                       |                                      |
|   | <b>С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ</b>                                         |   |   |   |   | <b>67 414</b> |                                     |                                   |    |    | <b>500 158</b> |                                       |                                      |
|   | <b>ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>                                        |   |   |   |   | <b>67 414</b> |                                     |                                   |    |    | <b>500 158</b> |                                       |                                      |
|   | <b>С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ</b>                                  |   |   |   |   | <b>67 414</b> |                                     |                                   |    |    | <b>500 158</b> |                                       |                                      |
|   | <b>ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>                               |   |   |   |   | <b>67 414</b> |                                     |                                   |    |    | <b>500 158</b> |                                       |                                      |
|   | <b>НДС</b>                                                          |   |   |   |   | <b>12 135</b> |                                     |                                   |    |    | <b>90 028</b>  |                                       |                                      |
|   | <b>ИТОГО С НДС</b>                                                  |   |   |   |   | <b>79 549</b> |                                     |                                   |    |    | <b>590 186</b> |                                       |                                      |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

# Коммерческое предложение от 03 октября 2018 г.

Исполнитель ООО "Парус Плюс", ИНН 2204044754, КПП 220401001, 659325, Алтайский край, г.Бийск, пер.Кирова, 8, тел.: (3854) 35-69-70

Заказчик: ООО "Солнечная энергия", ИНН 0411175159, КПП 041101001, 649140, РА, Турочакский район, с.Турочак, ул.Боляева, 14  
оф.5, тел.: 3882228966

| № | Товары (работы, услуги)                                                              | Количество | Цена      | Сумма     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Ноутбук 15.6" Dell Inspiron 5570-0085 FHD i5 8250U/8Гб/1Тб/Radeon R530 4Gb/DVDRW/Lin | 1 шт       | 49 440,00 | 49 440,00 |
| 2 | Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF232w                                 | 1 шт       | 20 950,00 | 20 950,00 |
| 3 | Комплект системы видеонаблюдения IP (2 внеш/2 вн/Per4кан1Tb/router 5кан)             | 2 шт       | 35 200,00 | 70 400,00 |

Итого: 140 790,00  
Без налога (НДС)

Всего наименований 3, на сумму 140 790,00 RUB  
Сто сорок тысяч семьсот девяносто рублей 00 копеек

Менеджер

Евтехов Ю.В.



28.09.2018

От Ведущего менеджера отдела продаж  
Семенова Станислава

## Коммерческое предложение на поставку генератора

**Onis VISA P 30 B**

Уважаемый **Эжер** благодарим Вас за обращение в нашу компанию!

Выбрав компанию ГК ЭнергоПроф, Вы получаете возможность сотрудничать с ведущим поставщиком комплексных решений на рынке электрогенерирующего оборудования в России. Мы предлагаем оборудование известных мировых производителей и комплекс сервисных услуг: консультационный выезд, автоматизацию генераторных установок, монтаж, пусконаладочные работы и техническое обслуживание.

### ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ ИМЕННО С НАМИ:


1. Вы можете быть уверены в высоком качестве выполнения работ любой сложности по резервному и автономному электроснабжению Вашего объекта:
  - Наша компания более 11 лет оказывает услуги по резервному и автономному электроснабжению
  - Средний опыт работы наших сотрудников в сфере энергообеспечения - более 10 лет.
  - Наши специалисты проходят ежегодное обучение и обязательную сертификацию на заводах производителей оборудования
  - Наши специалисты ввели в эксплуатацию более 500 электростанций мощностью от 100 кВт.
2. Мы подберем наиболее подходящее Вам оборудование:
  - Наш ассортимент насчитывает более 30 брендов и более 7000 наименований генераторов, стабилизаторов и ИБП
3. Вы получите оборудование и услуги на самых выгодных условиях:
  - Мы являемся официальным дилером всего поставляемого оборудования, что позволяет нам предлагать нашим клиентам лучшие условия на рынке
4. Вы сэкономите время и усилия на поиск подрядчиков для решения Вашей задачи по электроснабжению
  - Мы предлагаем полный спектр услуг от предпроектного обследования и подбора оборудования до доставки, монтажа «под ключ» и сервисного обслуживания
5. Вы останетесь довольны оборудованием и оказанными услугами
  - Более половины клиентов обращаются к нам повторно. С примерами выполненных нами проектов Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе ПРОЕКТЫ.

### НАМ ДОВЕРЯЮТ



## Технические характеристики и описание генераторной установки согласно вашему запросу:

### Onis VISA P 80 B

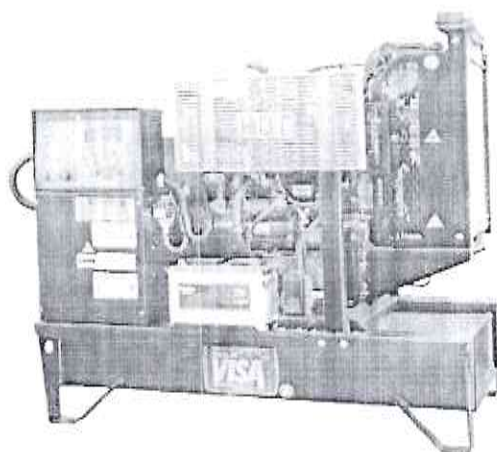

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Мощность номинальная:                 | 64 кВт           |
| Мощность максимальная:                | 70 кВт           |
| Мощность в кВА:                       | 80 кВА           |
| Напряжение:                           | 230/400 В        |
| Число фаз:                            | 3                |
| Инверторная модель:                   | нет              |
| Тип генератора:                       | Синхронный       |
| Пуск:                                 | электростартер   |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет              |
| Исполнение:                           | открытое         |
| Функция сварки:                       | нет              |
| Частота:                              | 50 Гц            |
| Расход топлива при 75% нагрузке:      | 14 л/ч           |
| Объем топливного бака:                | 160 л            |
| Модель:                               | Onis VISA P 80 B |
| Производитель двигателя:              | Perkins          |
| Модель двигателя:                     | 1104A-44TG2      |
| Топливо:                              | дизель           |
| Генератор:                            | Stamford         |
| Система охлаждения:                   | жидкостная       |
| Частота вращения двигателя:           | 1500 об/мин      |

|         |         |
|---------|---------|
| Масса:  | 1090 кг |
| Длина:  | 1885 мм |
| Ширина: | 905 мм  |
| Высота: | 1375 мм |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Страна происхождения: | Италия |
| Гарантия:             | 2 года |

Стоимость генераторной установки (с учетом НДС) : 12 087 Euro  
Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ (с учетом НДС) : 67 760p  
Стоимость доставки до г.Горно-Алтайск (с учетом НДС) : 24 800p

\*цена действительна до 25.11.2018г.

**Срок действия коммерческого предложения:**

Данное коммерческое предложение действует в течение 3-х рабочих дней от даты его выставления. По истечении указанного срока предложенная модель генератора будет снята с резерва.

В случае принятия положительного решения прошу направить реквизиты Вашей компании для выставления счета и заключения договора поставки.

**Услуги нашей компании:**

**Консультационный выезд.**

Консультационный выезд необходим в первую очередь для правильного подбора типа и мощности электростанции, расчета объема работ по монтажу, пуско-наладке, определения места размещения станции (в помещении или на улице) и системы управления, получение экспертного заключения о состоянии Вашей электропроводки.

Консультационный выезд включает в себя следующие услуги:

- Расчет требуемой рабочей, резервируемой и пусковой мощности, которая зависит от вида потребителей электроэнергии, что позволяет правильно подобрать генератор.
- Выбор места для установки генератора в соответствии с действующими стандартами и регламентом производителей оборудования.
- Составление схемы электрических цепей с указанием существующей нагрузки и других ключевых параметров.
- Экспертиза помещения, в котором предполагается монтаж генератора, а также проектирование системы вытяжной вентиляции и впускного воздуховода для обеспечения нормальной циркуляции воздуха и охлаждения устройства.
- Выбор месторасположения панели управления станцией или АВР.
- Составление плана работ с указанием их стоимости и стоимости материалов.

**Пусконаладочные работы.**

Все пусконаладочные работы должны производиться сертифицированными специалистами, прошедшими обучение. В случае отсутствия акта ввода электростанции в эксплуатацию, производитель электростанций вправе отказать в гарантийном ремонте.

Проверка установки и подключение генераторной установки, регулировка и испытания гарантируют правильную работу в необходимых режимах. Пусконаладочные работы включают в себя следующие этапы:

- проверка места для установки генератора в соответствии с действующими стандартами и регламентом производителей оборудования;

- проверка правильности электрических соединений, «прозвонка» при необходимости;
- контроль заправки рабочими жидкостями двигателя электростанции;
- подключение электростанции к сети;
- проведение проверок в соответствии с ПУЭ (правила устройства электроустановок) и требованиями завода-изготовителя;
- проведение испытания электростанции во всех режимах, регулировка выходных характеристик в случае необходимости;
- сдача работ заказчику, оформление акта ввода в эксплуатацию;
- инструктаж и обучение заказчика о правилах и приемах работы с электростанцией.

### Техническое обслуживание.

Проведение технического обслуживания необходимо для безотказной работы электростанции, отказ от технического обслуживания значительно снижает общий ресурс работы электростанции и увеличивает риск выхода из строя.

Наши специалисты производят обслуживание генераторов в полном соответствии с регламентами заводов изготовителей и с учетом эксплуатационных условий. Сотрудники сервисной службы используют только рекомендованные производителем высококачественные расходные материалы и технические жидкости.

Мы работаем как с разовыми обращениями, так и по договору годового технического обслуживания электростанций. Договор предусматривает поставку всех необходимых расходных материалов, работу по их замене и обслуживание электростанций на весь период договора.

С уважением,

Семенов Станислав,

Ведущий менеджер отдела продаж

ГК "ЭнергоПроф"

Контакты:

+7 (495) 789-4776 доб. 418 (раб.)

+ 7 (977) 692-44-31 (сот.)

Москва, ул. Мирововская 25, , этаж 3, оф.301

[sss@energoprof-group.ru](mailto:sss@energoprof-group.ru)

[www.sklad-generator.ru](http://www.sklad-generator.ru)



## ООО «МАЙМА-АВТО»

Адрес: 649100, Республика Алтай,  
Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков, 29Ж  
ИНН/КПП 0411168497/041101001  
Тел: 8-313-699-4404  
03.10.2018г.



### Коммерческое предложение

ООО «Майма-Авто» который представляет автомобили марки «УАЗ» на автомобильном рынке Республики Алтай, оказывая полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей. Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения следующего автомобиля: УАЗ-390945 Грузопассажирский автомобиль со следующими техническими характеристиками:

|    |                                                   |                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Страна производитель                              | Россия                                                                              |
| 2  | Тип транспортного средства                        | Грузовой                                                                            |
| 3  | Тип кузова                                        | Тент                                                                                |
| 4  | Класс автомобиля                                  | Внедорожник                                                                         |
| 5  | Колёсная формула                                  | 4x4                                                                                 |
| 6  | Количество мест                                   | 4+1                                                                                 |
| 7  | Габариты (длина-ширина-высота), мм                | 4847/2170/2355                                                                      |
| 8  | Колесная база, мм                                 | 2550                                                                                |
| 9  | Колея передних/задних колёс, мм                   | 1465/1465                                                                           |
| 10 | Дорожный просвет, мм                              | 205                                                                                 |
| 11 | Глубина преодолеваемого брода, мм                 | 500                                                                                 |
| 12 | Снаряженная масса, кг                             | 1995                                                                                |
| 13 | Полная масса, кг                                  | 3070                                                                                |
| 14 | Грузоподъемность, кг                              | 1150                                                                                |
| 15 | Двигатель                                         | бензиновый. ЗМЗ-409                                                                 |
| 16 | Топливо                                           | Бензин с октановым числом не менее 92                                               |
| 17 | Рабочий объем, л                                  | 2,7                                                                                 |
| 18 | Максимальная мощность, л.с. (кВт)                 | 112,2 (82,5) при 4250об/мин                                                         |
| 19 | Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м)         | 198,0 (20,2) при 2500об/мин                                                         |
| 20 | Максимальная скорость, км\ч                       | 115                                                                                 |
| 21 | Расход топлива, л\100 км (город трасса смешанный) | 17                                                                                  |
| 22 | Цвет                                              | Светло-серый неметаллик                                                             |
| 23 | Емкость топливных баков, л                        | 50                                                                                  |
| 24 | Коробка передач                                   | механическая 5-ступенчатая                                                          |
| 25 | Раздаточная коробка                               | 2-ступенчатая                                                                       |
| 26 | Привод                                            | Постоянный задний, с жестко подключаемым передним                                   |
| 27 | Передние тормоза                                  | дисковые, вентилируемые                                                             |
| 28 | Задние тормоза                                    | Барабанного типа                                                                    |
| 29 | Шины                                              | 225/75 R16                                                                          |
| 30 | Гарантийный период                                | 24 месяца или 80 000 пробега                                                        |
| 31 | Комплектация                                      | Мягкие пассажирские сидения оснащенные ремнями безопасности, тент в комплекте, ЗИП. |

Гарантия 2 года при пробеге до 80 000 км., при условии соблюдения правил проведения ТО.

Поставка автомобилей в течении 30-и рабочих дней.

Стоимость автомобиля 702 990-00 рублей, в т.ч. НДС 18%

По вопросам, связанным с приобретением автомобилей обращаться в ООО «Майма-Авто» по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма. Ул. Энергетиков 29 ж.

E-mail: serikeul@mail.ru

Контактное лицо:



Кулманов С.Ж. тел. 8-913-699-44-04

## Коммерческое предложение от 03 октября 2018 г.

Исполнитель: ООО "АКТИВРИТЕЙЛ", ИНН 2204078190, КПП 220401001, 659333, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА ИРКУТСКАЯ, ДОМ 1, СКЛАД 2, тел.: (3854) 33-32-32

Заказчик: ООО "Солнечная энергия", ИНН 0411175159, КПП 041101001, 649140, РА, Турочакский район, с. Турочак, ул. Боляева, 14 оф. 5, тел.: 3882228966

| № | Товары (работы, услуги)                                                              | Количество |    | Цена      | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Ноутбук 15.6" Dell Inspiron 5570-0085 FHD i5 8250U/8Гб/1Тб/Radeon R530 4Gb/DVDRW/Lin | 1          | шт | 51 418,00 | 18%        | 7 843,42  | 51 418,00 |
| 2 | Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF232w                                 | 1          | шт | 21 788,00 | 18%        | 3 323,59  | 21 788,00 |
| 3 | Комплект системы видеонаблюдения IP (2 внеш/2 вн/Per4кан1Тб/router 5кан)             | 2          | шт | 36 608,00 | 18%        | 11 168,54 | 73 216,00 |

Итого: 146 422,00  
В т.ч. НДС (18%): 22 335,55

Всего наименований 3, на сумму 146 422,00 RUB  
Сто сорок шесть тысяч четыреста двадцать два рубля 00 копеек

Менеджер

Вукии О.В.



Коммерческое предложение от 03 октября 2018 г.

Исполнитель: Быковская Олеся Николаевна (ИП), ИНН 220401195387, 659323, Алтайский край, Бийск г, Байкальский пер, дом № 101И, тел.: (3854) 555-490

Заказчик: ООО "Солнечная энергия", ИНН 0411175159, КПП 041101001, 649140, РА, Турочакский район, с.Турочак, ул.Боляева, 14 оф.5, тел.: 3882228966

| № | Товары (работы, услуги)                                                              | Количество | Цена      | Сумма     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Ноутбук 15.6" Dell Inspiron 5570-0085 FHD i5 8250U/8Гб/1Тб/Radeon R530 4Gb/DVDRW/Lin | 1 шт       | 51 912,00 | 51 912,00 |
| 2 | Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF232w                                 | 1 шт       | 21 998,00 | 21 998,00 |
| 3 | Комплект системы видеонаблюдения IP (2 внеш/2 вн/Peg4кан1Тб/router 5кан)             | 2 шт       | 36 750,00 | 73 500,00 |

Итого: 147 410,00  
Без налога (НДС) -

Всего наименований 3, на сумму 147 410,00 RUB  
Сто сорок семь тысяч четыреста десять рублей 00 копеек

Менеджер: Быковская О.Н.





Общество с ограниченной ответственностью

**«МАСТЕР-СЕРВИС»**

659301, г. Бийск, ул. Краснооктябрьская 35 т. (3854) 37-17-96

ИНН 2204070673, КПП 220401001, ОГРН 1142204003237 Р/С 40702810002000004312 в  
отделении №8644 СБ РФ г. Барнаул, К/С 30101810200000000604. БИК 040173604

02.09.18 г.

**Коммерческое предложение на поставку автомобиля марки УАЗ - УАЗ  
390945-510**

**Технические характеристики**

**УАЗ 390945**

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя                        | ЗМЗ-4091, бензиновый                                                                    |
| Колесная формула                     | 4 x 4                                                                                   |
| Количество мест в кабине, шт         | 5                                                                                       |
| Кузов                                | Тентованная платформа                                                                   |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт)    | 112 (82.5) при 4250 об/мин                                                              |
| Максимальный крутящий момент, Н.м.   | 198 при 2500 об/мин                                                                     |
| Максимальная скорость, км/ч.         | 115                                                                                     |
| Масса снаряженного ам, кг            | 1995                                                                                    |
| Полная масса, кг                     | 3070                                                                                    |
| Грузоподъемность, кг                 | 1075                                                                                    |
| Топливо                              | бензин с октановым числом не менее 92                                                   |
| Рабочий объем, л                     | 2.693                                                                                   |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 16                                                                                      |
| Емкость топливных баков, л           | 50                                                                                      |
| Габаритные размеры                   |                                                                                         |
| Длина, мм                            | 4847                                                                                    |
| Ширина, мм                           | 1974                                                                                    |
| Высота, мм                           | 2355                                                                                    |
| Колесная база, мм                    | 2550                                                                                    |
| Дорожный просвет, мм                 | 205                                                                                     |
| Коробка передач                      | механическая, 5-ступенчатая                                                             |
| Раздаточная коробка                  | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста                                     |
| Тормозная система                    | двухконтурная, с вакуумным усилителем, передняя дисковая/барабанная, задняя барабанная) |
| Шины                                 | 225/ 75R16                                                                              |
| Дополнительно                        | ГУР, Мост «Спайсер» с блокировкой                                                       |

Цена коммерческого предложения составляет 741 500 (семьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей.

Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами Заказчика со склада Поставщика (Перевозчика), расположенного в Алтайском крае, г. Бийск.

Место поставки товара: Алтайский край, г. Бийск.

Сроки поставки товара: в наличии

Предлагаемый к поставке автомобиль марки УАЗ является новым, не использованным ранее, производства 2018 года выпуска, технически исправным, заводской сборки, с отсутствием всякого рода повреждений, без эксплуатации и без пробега, имеет необходимый комплект технической документации, находится в законной продаже, отвечает требованиям ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, требованиям безопасности, установленным нормативно-технической документацией к данному типу товара, в том числе требованиям ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ГИБДД РФ и другим нормативно-техническим требованиям, действующим на территории Российской Федерации. Поставляемый товар разрешен к эксплуатации на территории Российской Федерации.

Гарантийный срок, объем предоставления гарантии качества, обслуживание товара, расходы на эксплуатацию товара:

Гарантийный период эксплуатации автомобиля устанавливается (согласно условиям завода-изготовителя) сроком 24 месяца при условии, что наработка за этот период не превысит 80 тыс. км пробега со дня продажи автомобиля потребителю, при условии соблюдения владельцем автомобиля правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения. Автомобиль обеспечивается гарантией завода-изготовителя на условиях завода-изготовителя, изложенных в Сервисной книжке на Автомобиль, руководстве по эксплуатации. В период гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно проводить необходимый ремонт, устранять недостатки товара в соответствии с требованием действующего законодательства РФ. Поставщик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Гарантийное обслуживание производится в объемах требований руководства по гарантийному обслуживанию в специализированных сервисных центрах по адресам, указанным в сервисной книжке на автомобиль.

С уважением,

Директор

ООО «МАСТЕР-СЕРВИС»

/Романов К.В./



Дилерский Центр УАЗ Бийск  
Адрес: г. Бийск, ул.  
Краснооктябрьская, 35д  
Телефон: +7 (3854) 222 000  
E-mail: sale@uaz-biysk.ru  
Сайт: www.uaz-biysk.ru

Ваш менеджер:  
Глебов Александр  
Телефон: +7(913)3688601  
E-mail: sale@uaz-biysk.ru



УАЗ СГР 1 поколение Двойная кабина с бортом 5 мест (390945) 2.7  
5MT (112 л. с.) Стандарт с БДИФ 510

Год выпуска: 2018

VIN:

Цвет: Защитный

Обивка салона:

Цена:

740 890,00 руб.

Итого:

740 890,00 руб.

### Характеристики

#### Кузов

|                  |                           |                                 |              |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| Высота           | 2355 (по тенту) мм        | Длина                           | 4847 мм      |
| Ширина           | 1940/2170(по зеркалам) мм | Грузоподъемность                | 1075 кг      |
| Дорожный просвет | 205 мм                    | Количество мест                 | 4+1          |
| Колёсная база    | 2550 мм                   | Колея задняя                    | 1465 мм      |
| Колея передняя   | 1465 мм                   | Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1435/1635 кг |
| Полная масса     | 2550 кг                   | Снаряженная масса               | 1995 кг      |
| Тип кузова       | Бортовой                  |                                 |              |

#### Эксплуатационные показатели

|                                            |          |                       |          |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Максимальная скорость                      | 115 км/ч | Объем топливного бака | 48 л     |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 17 л     | Марка топлива         | АИ-92-К5 |

|               |           |            |           |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| Размер дисков | 6.5Jx16H2 | Размер шин | 225/75R16 |
|---------------|-----------|------------|-----------|

#### Двигатель

|                      |             |                              |            |
|----------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Двигатель            | ЗМЗ - 40911 | Диаметр цилиндра             | 95,5 мм    |
| Количество цилиндров | 4           | Максимальный крутящий момент | 198 Нм     |
| Мощность (кВт)       | 82,5 кВт    | Мощность двигателя           | 112,2 л.с. |



### Характеристики

|                                         |                      |                               |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| Обороты максимального крутящего момента | 2500 об/мин          | Обороты максимальной мощности | 4250 об/мин |
| Объем двигателя                         | 2693 см <sup>3</sup> | Расположение цилиндров        | рядное      |
| Тип двигателя                           | Бензиновый           |                               |             |

### Трансмиссия и управление

|                   |                                           |                    |                      |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Диаметр разворота | 25,2 (по оси переднего внешнего колеса) м | Кол-во передач     | 5                    |
| Привод            | 4x4 с подключаемым передним приводом      | Рулевое управление | Рулевой привод с ГУР |
| Тип КПП           | Механика                                  | Количество передач | 5                    |

### Подвеска и тормоза

|                  |                                       |                   |                      |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Передние тормоза | с дисковыми механизмами вентилируемые | Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|

### Стандартная комплектация

- **Общие**
- Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л Евро-5
- Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом
- Мост передний "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Мост задний "Спайсер" с блокировкой дифференциала и передаточным числом главной передачи - 4,625
- Управление рулевое с ГУР
- Локеры на передних колесах
- Кабина 5-ти местная 3-х дверная с 3-х местным сидением по ходу движения
- Платформа металлическая с тентом
- 5-ступенчатая механическая КП
- **Безопасность**
- Ремни безопасности инерционные, на передних сидениях
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сидении по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сидениях по ходу движения
- Тормоза без ABS передние дисковые со "скрипунами" в колодках, задние барабанные под стальные трубопроводы
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Принудительная блокировка дифференциала заднего моста с выключателем на панели приборов
- **Экстерьер**
- Диски штампованные 16" с шинами 225/75R16
- Информационно-предупреждающая табличка о закрывании видимости задних габаритных огней подвижными элементами (задним бортом или дверями задка)
- Световозвращатели на основании платформы
- Передний бампер с накладками
- Окраска эмалями неметаллик
- **Комфорт**
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объемом 5,2 л
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитоу 1 DIN
- Мягкая обивка передних дверей
- Мягкая обивка салона и кабины



03.10.16г.




**ООО «Промпоставка»**  
официальный дилер Ульяновского автомобильного завода

659301, г. Бийск, ул. Краснооктябрьская 35 т. (3854) 222-000 [sale@uaz-biysk.ru](mailto:sale@uaz-biysk.ru)  
ИНН/КПП 2204018507 / 220401001 / ОГРН 1042201648323 Р/с40702810402450121649 Отделение №  
8644 Сбербанк России Барнаул 659300, Алтайский край, г.Бийск. ул.Ленкина-153 БИК 040173604 кор/сч  
30101810200000000604

03.09.18 г.  
Коммерческое предложение на поставку автомобиля марки УАЗ - УАЗ  
390945-510

Технические характеристики

УАЗ 390945 – это повышенная проходимость, большая грузоподъемность, невероятная устойчивость и плавность хода, соединившиеся в одном грузовом автомобиле.



|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип двигателя                        | ЗМЗ-4091, бензиновый                                |
| Колесная формула                     | 4 x 4                                               |
| Количество мест в кабине, шт         | 5                                                   |
| Кузов                                | Тентованная платформа                               |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт)    | 112 (82,5) при 4250 об/мин                          |
| Максимальный крутящий момент, Н.м.   | 198 при 2500 об/мин                                 |
| Максимальная скорость, км/ч.         | 115                                                 |
| Масса снаряженного ам. кг            | 1995                                                |
| Полная масса, кг                     | 3070                                                |
| Грузоподъемность, кг                 | 1075                                                |
| Топливо                              | бензин с октановым числом не менее 92               |
| Рабочий объем, л                     | 2,693                                               |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 16                                                  |
| Емкость топливных баков, л           | 50                                                  |
| Габаритные размеры                   |                                                     |
| Длина, мм                            | 4847                                                |
| Ширина, мм                           | 1974                                                |
| Высота, мм                           | 2355                                                |
| Колесная база, мм                    | 2550                                                |
| Дорожный просвет, мм                 | 205                                                 |
| Коробка передач                      | механическая, 5-ступенчатая                         |
| Раздаточная коробка                  | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Тормозная система                    | двухконтурная, с вакуумным усилителем.              |

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
|                              | передняя дисковая/барабанная, задняя барабанная) |
| Шины                         | 225/ 75R16                                       |
| Дополнительно                | ГУР                                              |
| Мост «Спайсер» с блокировкой |                                                  |

Новый не бывший в эксплуатации, без пробега (год выпуска не ранее 2018)

Цена коммерческого предложения составляет **741 990** (семьсот сорок одна тысяча девятьсот девяносто) рублей.

**Условия поставки товара:** поставка товара осуществляется силами Заказчика со склада Поставщика (Перевозчика), расположенного в Алтайском крае, г. Бийск.

**Место поставки товара:** Алтайский край, г. Бийск.

**Сроки поставки товара:** 2 (два) рабочих дня.

Предлагаемый к поставке автомобиль марки УАЗ является новым, не использованным ранее, производства 2018 года выпуска, технически исправным, заводской сборки, с отсутствием всякого рода повреждений, без эксплуатации и без пробега, имеет необходимый комплект технической документации, находится в законной продаже, отвечает требованиям ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, требованиям безопасности, установленным нормативно-технической документацией к данному типу товара, в том числе требованиям ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ГИБДД РФ и другим нормативно-техническим требованиям, действующим на территории Российской Федерации. Поставляемый товар разрешен к эксплуатации на территории Российской Федерации.

**Гарантийный срок, объем предоставления гарантии качества, обслуживание товара, расходы на эксплуатацию товара:**

Гарантийный период эксплуатации автомобиля устанавливается (согласно условиям завода-изготовителя) сроком 24 месяца при условии, что наработка за этот период не превысит 80 тыс. км пробега со дня продажи автомобиля потребителю, при условии соблюдения владельцем автомобиля правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения. Автомобиль обеспечивается гарантией завода-изготовителя на условиях завода-изготовителя, изложенных в Сервисной книжке на Автомобиль, руководстве по эксплуатации. В период гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно проводить необходимый ремонт, устранять недостатки товара в соответствии с требованием действующего законодательства РФ. Поставщик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Гарантийное обслуживание производится в объемах требований руководства по гарантийному обслуживанию в специализированных сервисных центрах по адресам, указанным в сервисной книжке на автомобиль.

С уважением директор ООО «Промпоставка»



Яшкина Е.В.

от 28.09.2018г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проанализировав Ваш запрос, GENERENT предлагает рассмотреть поставку следующего оборудования:

| Производитель         | Модель / Мощность | Двигатель | Исполнение | Срок поставки | Цена        |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|-------------|
| Onis Visa<br>(Италия) | P 80 B / 70кВт    | Perkins   | Открытая   | 8 недель      | 13 650 Евро |

х8с

- Стоимость указана с НДС 18%, оплата производится в рублях по курсу ЦБ.
- Срок поставки указан на момент формирования коммерческого предложения.

1'092'000

Комплектация дизельной электростанции включает:

1'215'800

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Мощность номинальная:                 | 64 кВт           |
| Мощность максимальная:                | 70 кВт           |
| Мощность в кВА:                       | 80 кВА           |
| Напряжение:                           | 230/400 В        |
| Число фаз:                            | 3                |
| Инверторная модель:                   | нет              |
| Тип генератора:                       | Синхронный       |
| Пуск:                                 | электростартер   |
| Наличие автомата ввода резерва (ABP): | нет              |
| Исполнение:                           | открытое         |
| Функция сварки:                       | нет              |
| Частота:                              | 50 Гц            |
| Расход топлива при 75% нагрузке:      | 14 л/ч           |
| Объем топливного бака:                | 160 л            |
| Модель:                               | Onis VISA P 80 B |
| Двигатель                             |                  |
| Производитель двигателя:              | Perkins          |
| Модель двигателя:                     | 1104A-44TG2      |
| Топливо:                              | дизель           |
| Генератор:                            | Stamford         |
| Система охлаждения:                   | жидкостная       |
| Частота вращения двигателя:           | 1500 об/мин      |
| Размеры                               |                  |
| Масса:                                | 1090 кг          |
| Длина:                                | 1885 мм          |
| Ширина:                               | 905 мм           |
| Высота:                               | 1375 мм          |

Стоимость монтажных работ(с учетом НДС) : 89 300р

**Стоимость доставки до г.Горно-Алтайск (с учетом НДС) : 34 500р**

- Гарантия – от 12 до 24 месяцев, зависит от режима эксплуатации.
- Сертификация – всё оборудование полностью сертифицировано и соответствует всем необходимым стандартам Российской Федерации.


С уважением,

**Дикушин Александр**

менеджер по работе с ключевыми клиентами группы компаний GENERENT

тел.: 8 (495) 642-642-5 / моб.: 8 (926) 919-12-93

e-mail: [al@generent.ru](mailto:al@generent.ru)

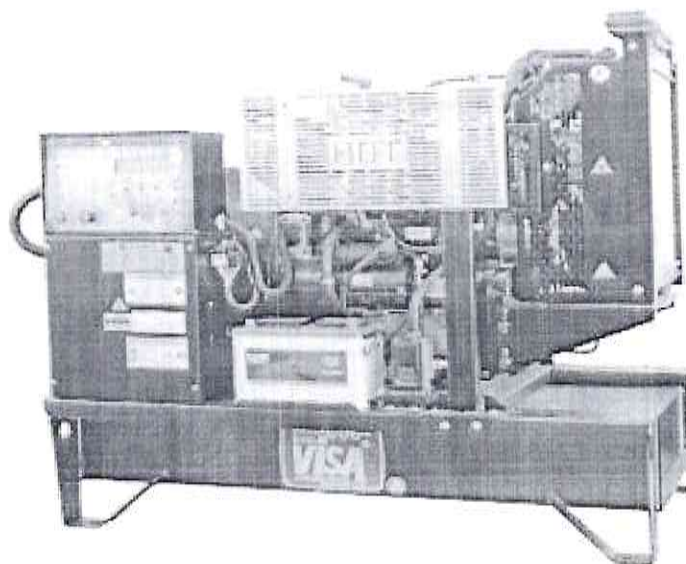




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕСЛА ЭЛЕКТРИК"

ИНН 7703441530 КПП 770301001

123242, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГРУЗИНСКАЯ Б., ДОМ 20, ПОМ ПОДВАЛ IV К 23А ОФ 16

E-mail: [buh@tk-teslaenergo.ru](mailto:buh@tk-teslaenergo.ru), Телефон: +7 (926) 795-32-24

Дизельный генератор Onis VISA P 80 B



Мощность номинальная: 64 кВт

Мощность максимальная: 70 кВт

Мощность в кВА: 80 кВА

Напряжение: 230/400 В

Число фаз: 3

Исполнение: открытое

Частота: 50 Гц

Расход топлива при 75% нагрузке: 14 л/ч

Объем топливного бака: 160 л

Производитель двигателя: Perkins

Модель двигателя: 1104A-44TG2

Генератор: Stamford

Система охлаждения: жидкостная

Частота вращения двигателя: 1500 об/мин

Масса: 1090 кг

Длина: 1885 мм

Ширина: 905 мм

Высота: 1375 мм

Производитель

Страна происхождения: Италия

Гарантия: 2 года

Стоимость генераторной установки (с учетом НДС) : 15 000 Euro  $\times 80 = 1200000$

Стоимость монтажных работ (с учетом НДС) : 70 700р

Стоимость доставки до г. Горно-Алтайск (с учетом НДС) : 28 900р

1289600